

# TE1S




# ELECTRON

Testa etichettatrice configurabile per etichettatura su un lato o superiore, compatta e modulare è adatta per l'inserimento in linea.

Applica etichette autoadesive in rotolo fino a 250 mm di altezza. Diametro massimo del rotolo 250 mm. Interfaccia di gestione touch screen. Basamento regolabile in altezza e profondità. Disponibile nelle versioni 20-150-250.

# TE1S

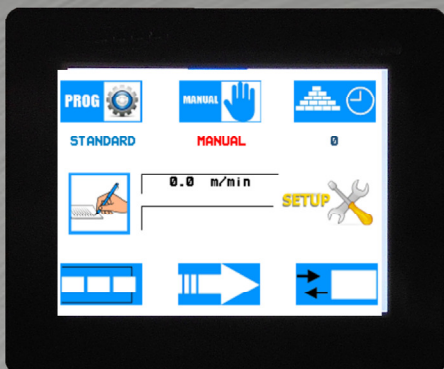

INTERFACCIA DI GESTIONE TOUCH SCREEN DI SERIE  
STANDARD TOUCH SCREEN WORK PROGRAMMING



## TESTA ETICHETTATRICE COMPATTA PER ETICHETTE AUTOADESIVE

Velocità: 15-40 mt/min  
Potenza complessiva: 400 W  
Segnalazione fine bobina: di serie  
Segnalazione rottura carta: di serie  
Tensione di alimentazione: 220V  
Frequenza: 50Hz



## COMPACT APPLICATOR FOR SELF-ADHESIVE LABELS

Speed: 15-40 mt/min  
End of roll alarm: standard  
Paper break alarm: standard  
Power: 400W  
Voltage: 220V  
Frequency: 50Hz



## APPLICATEUR COMPACT D'ETIQUETTES AUTO-COLLANTES

Vitesse: 15-40 mt/min  
Alarme de fin de rouleau: standard  
Alarme rupture papier: standard  
Moteurs: 400 W  
Tension: 220V  
Fréquence: 50Hz



## APLICADOR DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS

Velocidad: 15-40 mt/min  
Alarma de final de rollo: estándar  
Alarma ruptura de papel: estándar  
Potencia: 400W  
Tensión: 220V  
Frecuencia: 50Hz



# ELECTRON

## ELECTRON S.R.L.

Via di Arezzo, 118/A  
52045 Foiano della Chiana (AR) - Italy  
+39.0575.640107 - [info@electronweb.it](mailto:info@electronweb.it)  
[www.electronweb.it](http://www.electronweb.it)