



AETS-N

Testa etichettatrice configurabile per etichettatura su un lato o superiore, compatta e modulare è adatta per l'inserimento in linea. Applica etichette autoadesive in rotolo fino a 250 mm di altezza. Diametro massimo del rotolo 250mm.

Interfaccia di gestione touch screen e basamento regolabile sia in altezza che in profondità.

Disponibile nelle versioni 20-150-250.



ELECTRON


ELECTRON S.r.l.

Via di Arezzo, 118/A

52045 Foiano della Chiana (AR) - Italy

+39 0575.640107 - info@electronweb.it

www.electronweb.it

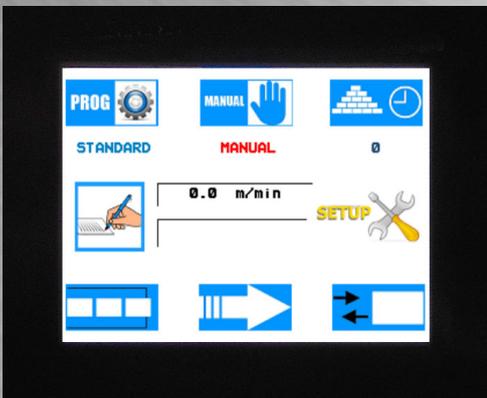

INTERFACCIA DI GESTIONE TOUCH SCREEN

STANDARD TOUCH SCREEN PROGRAMMING



TESTA ETICHETTATRICE COMPATTA PER ETICHETTE AUTOADESIVE

Velocità: 15-40 mt/min
Potenza complessiva: 400W
Segnalazione fine bobina: di serie
Segnalazione rottura carta: di serie
Tensione di alimentazione: 220V
Frequenza: 50Hz



COMPACT APPLICATOR FOR SELF-ADHESIVE LABELS

Speed: 15-40 mt/min
Power: 400W
End of roll alarm: standard
Paper break alarm: standard
Voltage: 220V
Frequency: 50Hz



APPLICATEUR COMPACT D'ETIQUETTES AUTO-COLLANTES

Vitesse: 15-40 mt/min
Moteurs: 400W
Alarme de fin de rouleau: standard
Alarme de rupture papier: standard
Tension: 220V
Frequence: 50Hz



APLICADOR DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS

Velocidad: 15-40 mt/min
Potencia: 400W
Alarma de final de rollo: estandar
Alarma ruptura de papel: estandar
Tension: 220V
Frecuencia: 50Hz

